


## Diagrama de conexión PREMODULO PROXKEY con MODULO PROXKEY



**SURTIKEY**  
0212-577.5558

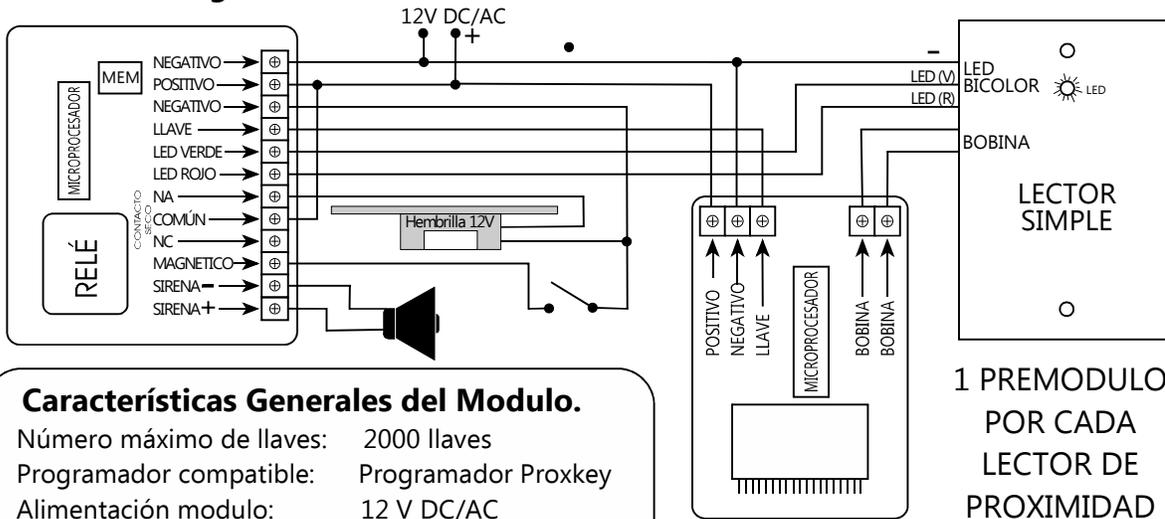

### Características Generales del Módulo.

Número máximo de llaves:	2000 llaves
Programador compatible:	Programador Proxkey
Alimentación módulo:	12 V DC/AC
Consumo Máximo:	50mA
Capacidad de contacto seco:	10A @ 250 VAC
Tiempo de Relé:	1 a 256 segundos
Tiempo de Puerta Abierta:	1 a 256 segundos
Tiempo de Alarma:	1 a 256 segundos
Longitud Máx. entre Modulo y Premodulo proxkey:	30Mts.
Longitud Máx. entre Premodulo y lector proxkey:	5Mts.
Alimentación Premodulo:	12 V DC/AC

1 PREMODULO  
POR CADA  
LECTOR DE  
PROXIMIDAD

El control de acceso PROXKEY de SURTIKEY, ofrece una solución de alta seguridad y a bajo costo, con una instalación sencilla del sistema.

Dicho sistema utiliza llaves de proximidad únicas programadas especialmente para su edificio, lo que asegura una total confianza y seguridad en el sistema de acceso. Además, le ahorra el trabajo de tener que grabar todas las llaves al momento de la instalación.

Inversiones SurtiLLaves, C.A.

Oficina principal: Caracas - Av. Vicente Lecuna, entre esquinas Bermúdez y San Félix - Edificio Junin, Estacionamiento Local A (primero al entrar al estacionamiento). Teléfonos: (0212) 577.5558 - 0412-557.1977  
e-mail: surtikey2@gmail.com WWW.SURTIKEY.COM  
Rif: J-40736896-6